


## CÓMO UTILIZAR SU TEMPORIZADOR DIGITAL WOODS 50016 CON SU CALEFACTOR DE MOTOR




CONFIGURE EL TEMPORIZADOR para que suministre electricidad al calefactor del motor de su automóvil dos o tres horas antes de la hora en la que usted habitualmente sale en la mañana para reducir la contaminación y el desgaste del motor. Enchufe el temporizador para programarlo y desenchúfelo para reiniciar la configuración. Consulte también las instrucciones adjuntas con precauciones de seguridad adicionales.

Al conectarlo por primera vez, C le indica que seleccione la hora actual. Pulse el botón HOUR para avanzar por las 24 horas del día en intervalos de media hora a la media hora más cercana. La luz a la derecha de la lectura digital indica la media hora y el rango PM. Pulse el botón PROGRAM para ajustar la hora actual.

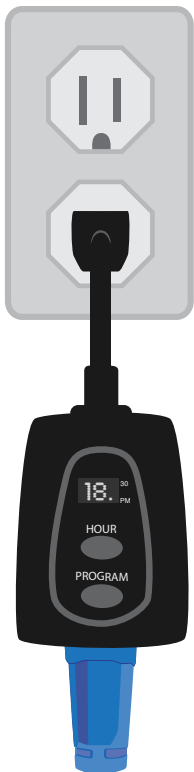


Después de ajustar la hora actual, verá la letra P (Programar) de forma intermitente, indicándole que debe programar el tiempo que desea que se suministre electricidad a su calefactor cada día (3 horas antes del viaje es lo ideal). Pulse el botón HOUR para avanzar y PROGRAM para configurar.



La letra E intermitente le indica que configure la hora en la que el flujo de electricidad debe terminar a la hora de salida diaria. Pulse el botón HOUR para avanzar y PROGRAM para configurar. Ya podrá ver la hora actual.



Cuando la electricidad está encendida y fluyendo hacia su calefactor, se verá la letra O en la pantalla. Cuando la electricidad no está fluyendo, se muestra la hora actual. Compruebe periódicamente que la hora actual se vea en la pantalla. Si se interrumpe la alimentación, la letra C parpadeará y el temporizador debe ser programado de nuevo.



- Utilice sólo un enchufe de tres conductores, protegido con un interruptor de circuito con descarga a tierra para conectar el temporizador.
- Ponga el temporizador en un poste o pared cerca de la toma de corriente. Para evitar la lluvia y la humedad en los receptáculos eléctricos, ponga el temporizador en posición vertical y retire la nieve por debajo de éste.
- Conecte el cable de extensión desde su vehículo a la parte inferior del temporizador después de su último viaje del día.
- Desconecte y almacene el temporizador después de que termine el invierno.

Anchorage Department of Health and Human Services Environmental Quality Program (Programa de Calidad Ambiental del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Anchorage)

Plug@20 promueve el uso del calefactor de motor para reducir la contaminación del aire en el arranque y ralentí de vehículos fríos. Los fondos de la Federal Highway Administration (FHWA) (Administración Federal de Carreteras) son programados por el Anchorage Metropolitan Area Transportation System (AMATS) y asignados por Alaska Legislature (cuerpo legislativo de Alaska) a través de Alaska DOT&PF.

